

YJOT 亿嘉

科技改变未来

CM500-L57

一维激光固定式条码阅读器

- 全面的识读能力
- 支持多种工作模式
- 优秀的读取反馈
- 强大的数据编辑功能



产品特点

全面的识读能力

解快速扫描、解码各种类的 1D 条码，阅读条码范围广

紧凑的体积

体积小，适用于空间有限的应用，方便集成于各种设备和安装于多种复杂结构

优秀的读取反馈

具有 LED 读码提示灯及蜂鸣器成功读码提示音，确保操作者能够迅速准确的得到读码反馈提示

强大的数据编辑功能


强大的数据编辑功能，可灵活满足各类数据编辑需求。

CM500-L57

一维激光固定式条码阅读器

电气特性	
数据接口	RS232
工作电压	DC 5V±5%
工作电流	Max. 120mA
光学特性	
传感器	光电传感器
光源	650±10nm 可视激光
性能特性	
扫描距离	25~180@Code128(8mil)
	30~240@Code128(10mil)
扫描速率	100 次/秒
读码角度	(左右) : -35 to 0° , 0 to +35° (前后) : -50 to -8° , +8 to +50° (左右) : -20 to 0° , 0 to +20°
最小解析度	4mil
最小打印对比度	>30%UPC/EAN 13(13mil)
曲率	R > 15mm (EAN8)
解码能力	UPC / EAN / JAN , UPC-A & UPC-E , EAN-8&EAN-13, JAN-8&AN-13, ISBN / ISSN , Code 39(with full ASCII) , Codabar (NW7), Code 128& EAN 128, Code 93, code11, Interleaved 2 of 5(TF) , China Postal, Telepen.
物理特性	
尺寸	44.5mm × 34 mm × 18 mm (长×宽×高)
重量	约 35g (不含线缆)
抗震能力	1.0M 处跌落至混凝土表面
环境特性	
温度	-20℃~+65℃ (工作) , -30℃~+65℃ (储存)
湿度	20%~85%无凝结
抗光性	日光灯最大 3000lx, 阳光直射最大 50,000lx, 白炽灯最大 3000lx

尺寸图

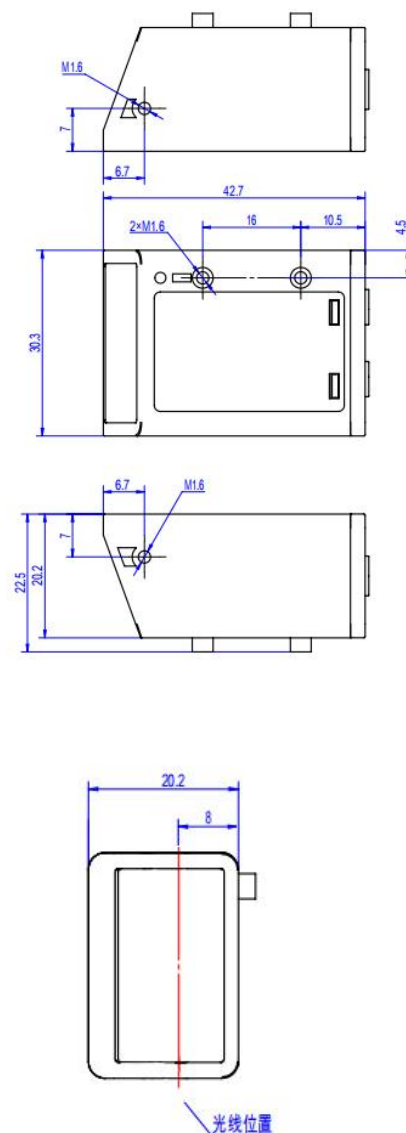

规格如有更改, 恕不另行通知

